


Trapezio oscillante

PORTICO AMERICANO · 6 PUNTI DI ANCORAGGIO · 7 M DI ALTEZZA

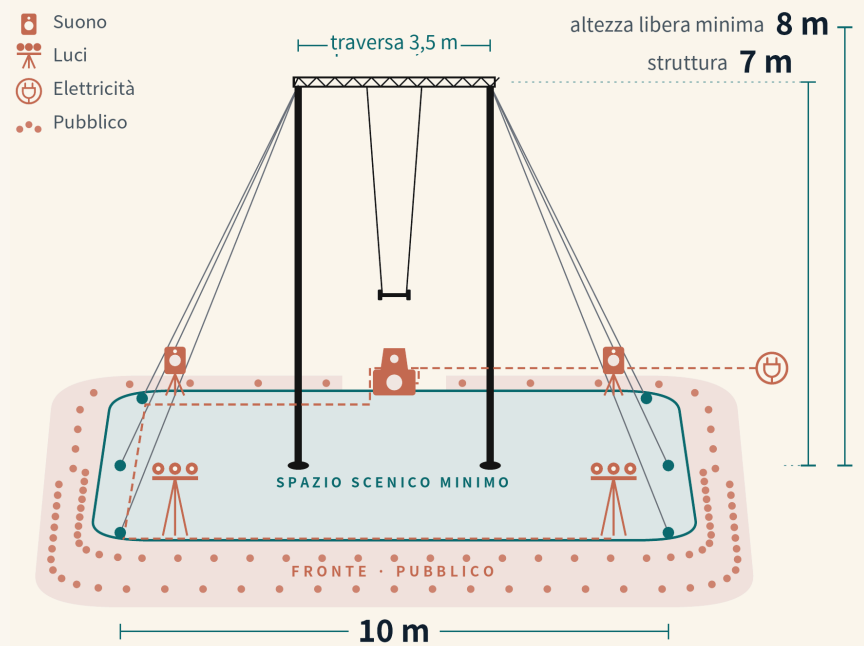

10 × 10 m SPAZIO MINIMO	8 m ALTEZZA LIBERA	12 m CANALE DI VOLO	120 / 90 min MONT. / SMONTAGGIO
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---

Pubblico	Circolare o semicircolare, a seconda dell'affluenza.
Terreno	Piano e stabile, o con pendenza minima. Altri terreni: consultare prima.
Ancoraggi	6 punti. Opzioni: picchetti a terra (propri); 6 pesi da almeno 500 kg; 6 cisterne IBC da 1.000 L. Pesi e cisterne a carico dell'organizzazione.
Canale di volo	6 m liberi davanti e 6 m dietro la struttura, all'altezza della traversa (attenzione ad alberi, cavi, balconi).
Elettricità	16 A, idealmente 2 circuiti. Audio e luci propri.
Montaggio	4 persone dell'organizzazione per sollevare la struttura (max 15 min).

- Accesso per furgone (6 m) fino al punto di montaggio.
- Si va in scena con pioggia leggera se la sicurezza lo consente.